




Eurotherm®

La précision au coeur de votre procédé

Régulateur programmable EPC2000

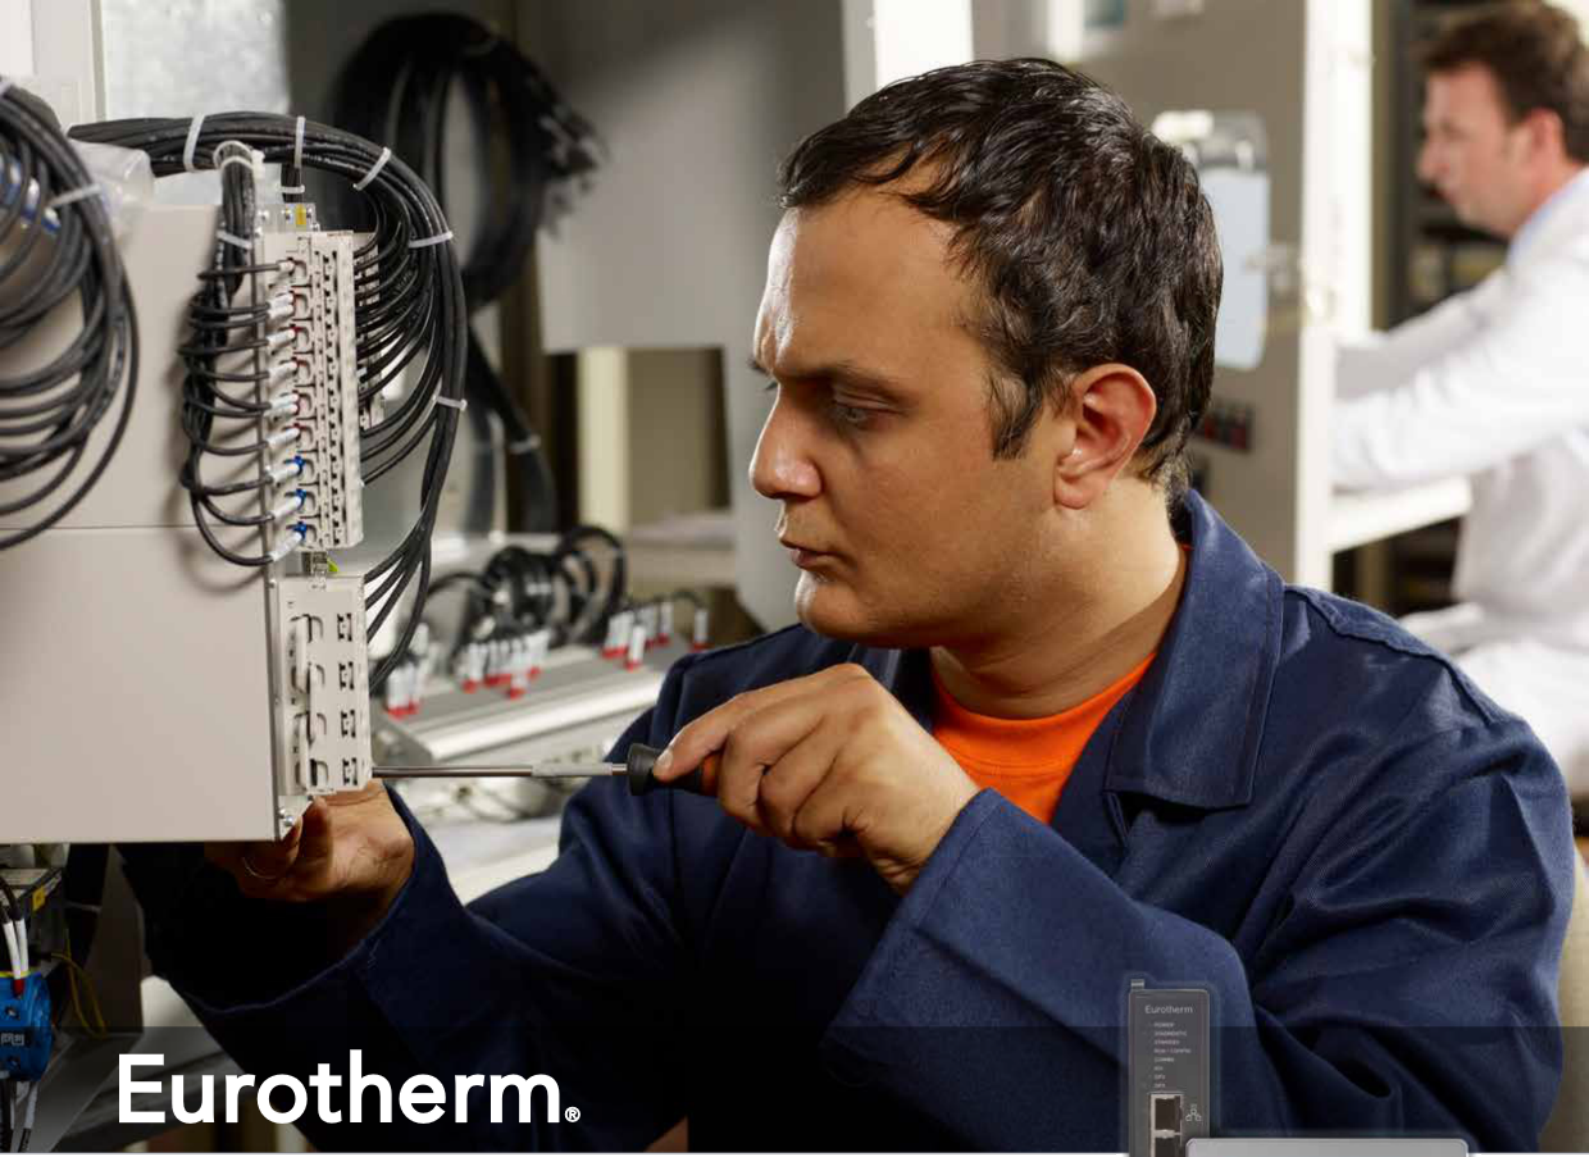

Bénéfices

Le régulateur programmable monoboucle de température et de procédé EPC2000 fournit une régulation de précision efficace et répétable dans un format compact à montage rail DIN ou fond d'armoire pratique et facile à déployer.

Le régulateur combine des performances de régulation et de mesure avec une connexion Ethernet à haute vitesse intégrant un switch complet pour une liaison en série à des superviseurs, des panels ou des API. La cybersécurité est certifiée selon les exigences strictes Achilles® CRT Niveau 1.

- Utilisable en complément de votre API et/ou seul
- Mesure analogique de précision pour un contrôle répétable
- Options de communication flexibles
- Facile à déployer
- Double port Ethernet
- Peut réduire les coûts globaux du système

Fonctionnalités Clés

- Régulation de précision monoboucle
- Programmation de consigne
- Mathématiques & Logiques
- Protocoles de communication
 - Modbus Maître/Esclave (TCP/IP)
 - Serveur EtherNet/IP
 - PROFINET IO
- Aide à protéger la propriété intellectuelle avec la sécurité OEM
- Performance EN ISO 13849-1 niveau "c"

eurotherm.com/epc2000



CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr



WATLOW®
Powered by Possibility

Spécifications

Entrées et Sorties

Entrées analogiques	1 entrée universelle
Sortie relais simple - Forme A	1
Sortie relais inverseur - Forme C	1
Entrée/Sortie logique (relais statique)	1 (mutuellement exclusive avec la sortie cc)
Sortie analogique CC	1 (mutuellement exclusive avec l'entrée/sortie logique)
Entrée logique à fermeture de contact	2

Communications

Ethernet	Switch Ethernet double. Connexions RJ45 blindées et mises à la terre compatibles avec l'auto-détection 10/100BASE-T. Adresse IP fixe ou DHCP. Modbus/TCP Esclave, Serveur EtherNet/IP et Modbus TCP/IP Maître.
Serial	EIA485 Semi-duplex Vitesse de transmission 9600, 19200 Modbus RTU 8 bits de données, parité sélectionnable - impaire/paire/sans

Entrée procédé universelle

Types d'entrée	Thermocouples, RTD PT100/PT1000, 4-20 mA, 0-20 mA, 10 V, 2V, 0,8V, 40 mV, 80 mV, zirconium (sonde à oxygène), pyromètres. Pour d'autres types d'entrées, contactez Eurotherm. Précision de lecture $\pm 0,1\%$, sous réserve de l'étalonnage nécessaire sur site.
Vitesse d'échantillonnage	Echantillonnage de 20 Hz pour mV/mA, 16 Hz pour thermocouple et 10 Hz pour RTD.
Réjection vers le réseau	Réjection mode série 48-62 Hz > 60 dB. Réjection mode commun >150 dB
Rupture de capteur	Rupture de capteur. Rupture détectée dans les 3 secondes dans le cas le plus défavorable.
Filtrage d'entrée	Constante de temps de filtrage, sans ou jusqu'à 60 secondes.
Étalonnage utilisateur	Réglage de l'entrée utilisateur 2 points (offset/gradient), mise à l'échelle du transmetteur
Thermocouple	K, J, N, R, S, B, L, T en standard + 2 courbes personnalisées téléchargeables Précision de linéarisation Précision d'étalonnage CSF : $\pm 1,0^\circ\text{C}$ à une température ambiante de 25°C Taux de réjection ambiante CSF : meilleure que 40:1 à partir d'une température ambiante de 25°C CSF Automatique (interne), variable (externe fixe $0 - 50^\circ\text{C}$)

Plages d'entrée		40mV	80mV	0,8V	2V	10V	RTD (Pt100)
Plage	Min	-40mV	-80mV	-800mV	-2V	-10V	0Ω (-200°C ; -328°F)
	Max	+40mV	+80mV	+800mV	+2V	+10V	400Ω / 4000Ω (850°C ; 1562°F)
Stabilité thermique à partir d'une température ambiante de 25°C (77°F)		$\pm 0,4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ $\pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$\pm 0,4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ $\pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$\pm 0,4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ $\pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$\pm 0,4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ $\pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$\pm 0,8\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ $\pm 70\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$\pm 0,01^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$ $\pm 25\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Résolution		1,0μV non filtré	1,6μV	6μV	41μV	250μV	0,05 °C (0,09 °F)
Bruit électrique (crête à crête avec un filtre d'entrée de 1,6s)		0,8μV	3,2μV	32μV	82μV	250μV	0,05 °C (0,09 °F)
Précision de linéarité (meilleure ligne droite)		0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,007%	0,033%
Précision d'étalonnage à une temp. ambiante de 25°C (77°F)		$\pm 4,6\mu\text{V}$ $\pm 0,053\%$	$\pm 7,5\mu\text{V}$ $\pm 0,052\%$	$\pm 75\mu\text{V}$ $\pm 0,052\%$	$\pm 420\mu\text{V}$ $\pm 0,044\%$	$\pm 1,5\text{mV}$ $\pm 0,063\%$	$\pm 0,31^\circ\text{C}$ (0,56°F) $\pm 0,023\%$
Résistance d'entrée		100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	57kΩ	–
Courant de sonde		–	–	–	–	–	190μA/180μA

Spécifications

E/S logique (relais statique)

Puissance de sortie	ON 12Vcc 44mA max. Temps de cycle de régulation minimum 50ms (auto)
Fonctions de sortie	Temps de chauffage proportionné, temps de refroidissement proportionné. Sorties événement et alarme (contacteur statique), sorties interverrouillage, autres fonctions disponibles via un câblage utilisateur.
Fermeture de contact (entrée)	Contact ouvert > 400 Ω , contact fermé < 100 Ω
Fonctions d'entrée	Sélection automatique/manuelle, Maintien intégral, Inhibition régulation, Fonctions d'exécution du programme, Sélection de recette, Sélection PID, bit BCD, Activation de l'autoréglage, Veille et Autres fonctions disponibles via le câblage utilisateur.

Sortie CC

	Sortie courant	Sortie tension
Plage	0-20mA	0-10V
Résistance de charge	< 550 Ω	> 450 Ω
Précision d'étalonnage	< $\pm(0,5\%$ de lecture + décalage de 100 μ A)	< $\pm(0,5\%$ de lecture + décalage de 50mV)
Résolution	13,5 bits	13,5 bits
Fonctions de sortie	Contrôleur de puissance. Vanne proportionnelle. Re autre appareil. Autres fonctions via le câblage utilisatransmission vers un enregistreur graphique ou un teur.	

Relais (Forme A et Forme C)

Types	Forme A (normalement ouvert) Forme C (inverseur) Protection intégrée (snubber type MOV)
Fonctions de sortie	Temps de chauffage proportionné, temps de refroidissement proportionné. Relais statique. Ouverture/fermeture directe de la vanne. Sorties d'événement et d'alarme, sorties d'interverrouillage, autres fonctions disponibles via le câblage utilisateur.
Caractéristiques nominales	Min 100mA @ 12V, Max 2A @ 264Vca résistifs.

Entrées logiques à fermeture de contact

Seuils	Ouvert > 400 Ω , Fermé < 100 Ω
Fonctions d'entrée	Sélection Auto./Manu., maintien de l'intégrale, blocage de régulation, fonctions d'exécution du programme, sélection de recette, sélection PID, bit BCD, activation de l'autoréglage, veille et autres fonctions disponibles via le câblage utilisateur.

Spécifications

Interface opérateur

Type	Pas d'IHM intégrée, prise en charge d'une IHM externe via les communications - IHM tiers recommandé. Indication de diagnostic par LED en face avant.
------	---

Blocs 'Fonction'	Fonction	Standard	Boîte à outils activée
Instrument	Interface avec les réglages généraux des appareils	1	-
Loop	Boucle PID Eurotherm améliorée	1	-
Programmer	Programmeur Rampe/Palier	1	-
Timer	Fonctions basées sur une minuterie	1	-
Alarm	Surveillance des alarmes	6	-
Recipe	Fonction recettes	1	-
Comms	Interface avec les communications série et Ethernet	2	-
AI	Interface avec l'entrée analogique principale	1	-
IP Monitor	Surveillance des entrées (min, max, autres fonctions)	2	-
IO	Interface avec les entrées et les sorties	6	-
Remote Input	Interface avec l'entrée déportée (communications)	2	-
Zirconia*	Entrée sonde zirconium	1	-
Math2	Fonctions mathématiques 2 entrées	-	4
Lgc2	2 entrées opérations logiques	-	2
Lgc8	8 entrées opérations logiques	-	8
OR	8 entrées opérations « OU » logiques	-	8
BCD	Conversion BCD	-	1
Mux8	Multiplexeur 8 entrées	-	3
Total	Totalisateur	-	1
Counter	Bloc compteur (32 bits)	-	1
UsrVal	Valeurs utilisateurs (affectation libre)	-	4
Wires		50	200
Lin16	Linéarisation 16 points	1	-

*Dépend de l'appareil/des options commandées


Normes

Température de fonctionnement	0°C à 55°C (32°F à 131°F)
Température de stockage	-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)
Humidité en fonctionnement/stockage	5% à 90% d'humidité relative sans condensation
Atmosphère	Non-corrosive, non-explosive
Altitude	< 2000 mètres (<6561.68 feet)
Vibrations et chocs	EN 61131-2 (5 à 11,9Hz @ 7mm de déplacement de crête à crête, 11,9-150Hz @ 2g, 0,5 octave min.) EN 60068-2-6 Test FC, Vibration. EN 60068-2-27 Test Ea et lignes directives, Chocs.
Inflammabilité des matières plastiques	UL746C-V0
Emissions	Unités LV PSU selon EN 61326-1:2010 Classe A
Immunité	EN 61326-1:2010 Industriel
Normes et Certifications	CE EN 61326, RoHS EN 50581:2012, UL, cUL, REACH, EN ISO 13849-1 Performance niveau "c", Exemption CCC Evaluation de la cybersécurité Achilles® CRT Level 1
Sécurité électrique	EN 61010-1:2010 (catégorie d'installation II, degré de pollution 2)



Spécifications

Schéma d'isolation

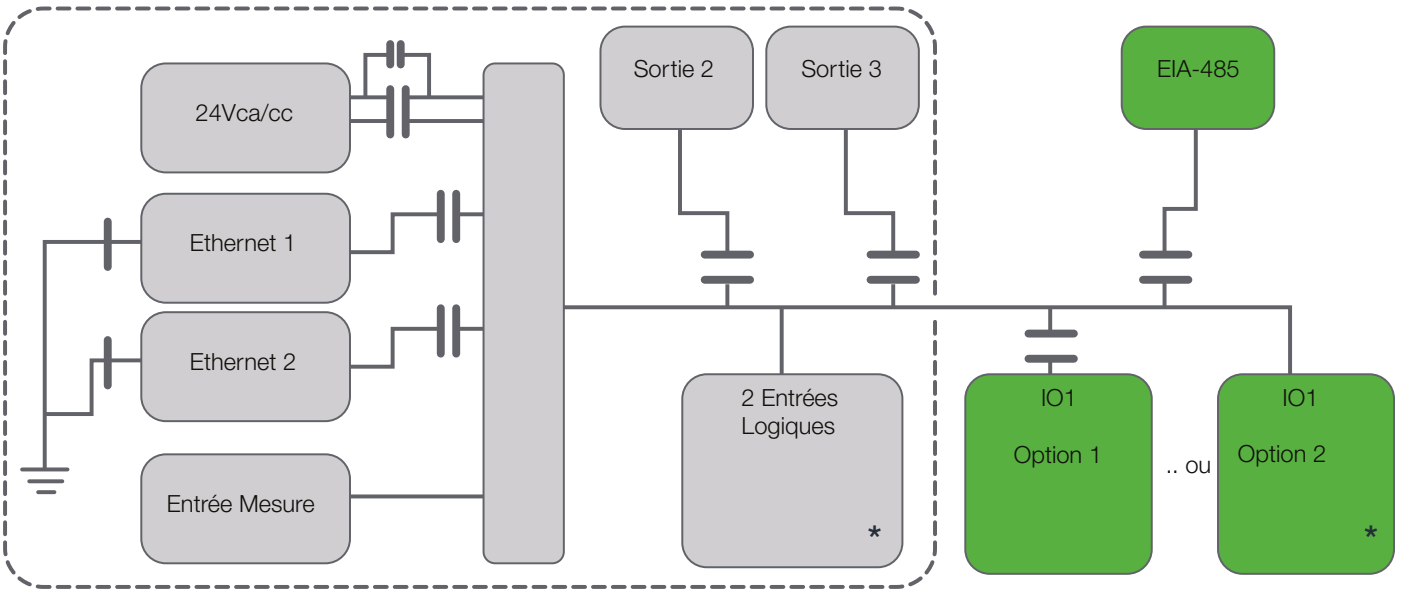

Symboles							
	Isolation double 300Vca		Isolation de base 300Vca		Entrée contact/ Sortie logique - non isolées l'une de l'autre		Standard pour toutes les variantes

Spécifications

Codes de Commande EPC2000

EPC2000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VL				E1				XX			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				X					XX			

* Note 1. Les configurations de 14 à 22 sont optionnelles

Produit de base	
EPC2000	Régulateur rail DIN mono-boucle

1	Type
CC	Régulateur (par défaut)
CP	Programmeur de base 1 x 8 segments
P1	Programmeur avancé 1 x 24 segments
P10	Programmeur avancé 10 x 24 segments
P20	Programmeur avancé 20 x 8 segments

2	Tension d'alimentation
VL	24Vca +10%, -15% (48 à 62 z) ; 24Vcc +20%, -15% ; 5% d'ondulation (par défaut)

3	Sorties
LRR	Logique (relais statique), 1 relais simple - Forme A, 1 relais inverseur - Forme C
DRR	Sortie CC isolée, 1 relais simple - Forme A, 1 relais inverseur - Forme C

4	Communications série
XX	Non installées
C1	EIA485 Modbus RTU

5	Communications Ethernet
E1	Modbus/TCP Esclave
E2	EtherNet/IP & Modbus TCP/IP Esclave
E5	Modbus TCP/IP Maître & Esclave

6	Entrées Logiques
XX	2 entrées logiques à fermeture de contact (en standard)

7	Blocs Boîte à outils
XX	Aucun (en standard) Blocs
TK	Boîte à outils

8	Sécurité OEM
XXX	Aucune
OEM	Sécurité OEM

9	Jeux de PID
XX	2 jeux (en standard)

10	Étiquettes
XXX	Aucune (par défaut)
FnnnXXn	Étiquette personnalisée

11	Options personnalisées
XXXXX	Aucune (en standard)
Exnnn	Référence de l'option

12	Extension de garantie
XXXXX	Garantie standard 3 ans

13	Certificat de conformité
XXX	Sans Fourni avec le
CERXX T1	certificat de conformité

14	Application par défaut*
X	Non configurée
1	PID chaud (IO1), alarme haute/basse (OP3) (par défaut)
2	PID chaud (IO1), froid (OP2), alarme haute/basse (OP3)

15	Type de capteur PV principal*
X	Non configuré (par défaut)
M	Linéaire 0 à 80Vcc
V	Linéaire 0 à 10Vcc
2	Linéaire 0 à 20mA
4	Linéaire 4 à 20mA
B	Thermocouple Type B
J	Thermocouple Type J
K	Thermocouple Type K
L	Thermocouple Type L
N	Thermocouple Type N
R	Thermocouple Type R
S	Thermocouple Type S
T	Thermocouple Type T
P	PT100

16	Plage d'entrée 1*
X	Non configurée (par défaut)
F	Plage du capteur ou pleine échelle
1	0 à 100°C ou 32 à 212°F ou 273 à 373K
2	0 à 200°C ou 32 à 392°F ou 273 à 473K
3	0 à 400°C ou 32 à 752°F ou 273 à 673K
4	0 à 600°C ou 32 à 1112°F ou 273 à 873K
5	0 à 800°C ou 32 à 1472°F ou 273 à 1073K
6	0 à 1000°C ou 32 à 1832°F ou 273 à 1273K
7	0 à 1200°C ou 32 à 2192°F ou 273 à 1473K
8	0 à 1300°C ou 32 à 2552°F ou 273 à 1573K
9	0 à 1600°C ou 32 à 2912°F ou 273 à 1873K
A	0 à 1800°C ou 32 à 3272°F ou 273 à 2073K

17	Réservé*
X	Non utilisé (par défaut)

18	Fonction entrée logique A*
X	Non configurée (par défaut)
W	Acquittement d'alarme
M	Auto/Manuel
R	Marche/Pause du programme
K	Boucle en mode suivi
P	Sélection consigne locale
T	Réinitialisation programme
U	Sélection consigne distante
V	Sélection recette

19	Fonction entrée logique B*
X	Non configurée (par défaut)
W	Acquittement d'alarme
M	Auto/Manuel
R	Marche/Pause du programme
K	Boucle en mode suivi
P	Sélection consigne locale
T	Réinitialisation programme
U	Sélection consigne distante
V	Sélection recette

20	Unités*
X	Non utilisé (par défaut)
C	Degrés Celsius (par défaut)
F	Degrés Fahrenheit
K	Kelvin

21	Kit OEM*
XXXXXX	Sans

22	Futur*
XX	Futur

Codes de commande Accessoires




Modèle
EPC2000ACC
Accessoires pour régulateur EPC2000

1	Type
RES	Résistance 2,49 Ohm
RES	Résistance 250 Ohm
RES	Résistance 500 Ohm
ITOOLS	Logiciel de configuration Itools
STCON	Ensemble standard de connecteurs

Spécifications

Codes de commande PSU DIN



Modèle et entrée analogique

DINPSU	PSU avec montage rail DIN 24vcc
--------	------------------------------------

1	Type
1A2	Sortie 1,2A (30W) 24Vcc

Eurotherm Automation SAS

6 chemin des Joncs,
CS 20214
69574 Dardilly
France
T. +33 (0)4 78 66 45 00
www.eurotherm.com



Contactez votre représentant
commercial local



Document Réf. HA033270FRA indice 3

Watlow, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo et versadac sont des marques déposées de Watlow, ses filiales et sociétés associées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©Watlow Electric Manufacturing Company. Tous droits réservés.

