


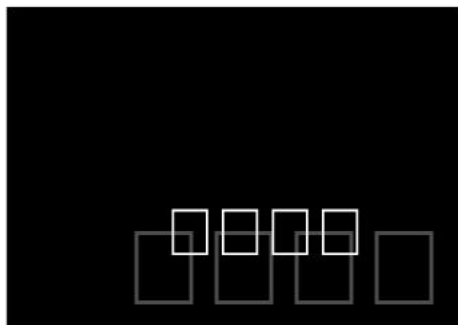

SEFRAM 40

**Visitez
notre
site**
<http://www.sefram.fr>

Detecteur de tension AC/DC et testeur de continuité à LEDs

Nouveauté

Le SEFRAM 40 est un testeur compact, fiable et robuste. Il permet de mesurer des tensions jusqu'à 690 V AC/DC,

avec les fonctions suivantes :

- Mesure de tension alternative
- Mesure de tension continue
- Détection de phase unipolaire



Protection des pointes de touche

Simplicité d'utilisation

Le testeur de tension offre une simplicité d'utilisation inégalée :

- Lecture directe via des LEDs de la tension et de la polarité.
- Utilisez le testeur d'une seule main : lorsque les pointes de touche sont réunies, l'écartement est adapté

Robustesse et efficacité

Visualisez clairement à l'aide du SEFRAM 40 la présence ou non de tension sur des installations domestiques et industrielles. Déterminez instantanément la valeur de la tension via les LEDs intégrées. Robuste, le SEFRAM 40 est un

Sécurité

Utilisez l'appareil en toute sécurité, en effet, en cas de piles vides, l'appareil affichera quand même la valeur de la tension présente. Protégez les pointes de touche de votre appareil via le bouchon de protection pour éviter tous risques de blessures.



2 garantie
ANS

CAT II
690V

IP
54

**Mesure
de**

**Detecteur
de
tension**



Caractéristiques techniques		SEFRAM 40
Gamme de tension		10...690 VAC /DC (50/60 Hz)
Tension nominale des LED		12/24/50/120/230/400/690 V
Tolérances		Selon EN 61243-3
Temps de réponse		<1 s à 100 % de chaque valeur nominale
Courant de sécurité		Is < 3.5 mA (à 400 V)
Courant de crête		<3.5 mA (à 400 V)
Cycle de mesure		30 s de fonctionnement), 240 s d'arrêt (temps de récupération)
Consommation interne des piles		Environ 80mA
Plage de tension de test de phase unipolaire		100...690 VAC (50/60 Hz)
Test de continuité		0...500 k + 50 %
Spécifications générales		
Affichage		10 LEDs
Alimentation		2 piles 1.5V LR03 / AAA
Indice de protection		IP54
Pointes de touches		2mm
Température d'utilisation		-15 °C à 55 °C
Température de stockage		-20 °C à 70 °C
Sécurité		CAT II - 690 V
Normes spécifiques		EN/IEC 61243-3:2014
Dimensions		221 x 61 x 27 mm
Masse		± 155 g (incl. batteries)
Garantie		2 ans

Accessoires
Optionnels:
C5 de protection



SC518: Sacoche de protection



SC523: Etui ceinture



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT SEFRAM40 F00



32, rue Edouard Martel - B.P. 55 - 42009 - St Etienne cedex 2
Tel. +33 (0).4.77.59 36 81
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Website : www.sefram.fr - e-mail :

Partenaire Distributeur