

Eurotherm®



Expertise en contrôle de puissance adaptable Contrôleur de Puissance Compact EPack-2PH

Bénéfices

Les constructeurs de machines (OEM) et les intégrateurs de systèmes doivent pouvoir réagir rapidement aux besoins des clients tout en maximisant leurs ressources. Les utilisateurs finaux doivent continuellement améliorer leur efficacité opérationnelle et leur productivité. Les contrôleurs de puissance Eurotherm EPack™-2PH ont été conçus pour permettre de réelles économies en aidant à réduire les coûts énergétiques. Ils sont rapides et faciles à installer, intégrer et mettre en service. La compacité et les fonctions puissantes et flexibles aident à minimiser les coûts tout en améliorant la productivité et la qualité.

- L'amélioration de la consommation d'énergie aide à réduire les factures.
- Le contrôle précis et répétable aide à maximiser le rendement.
- Les options personnalisables permettent le meilleur rapport qualité-prix.
- Facile à définir avec un nombre de variantes réduites.
- Une intégration et une mise en service rapides.
- Une surveillance efficace avec les mesures intégrées.
- La conception simplifiée réduit les stocks de pièces de rechange.

Fonctionnalités clés

- Communication native : Modbus® TCP et EtherNet/IP ou PROFINET pour une connexion facile aux automates.
- Contrôle puissance vraie.
- Tension ajustable de 100V à 500V.
- Mesures : courant, tension, puissance, impédance, usage énergétique, ...
- SCCR 100kA avec fusible.

eurotherm.com/epack


Spécifications

Généralités

Spécification de sécurité	IEC / EN60947-4-3:2014.
Spécification émissions CEM	IEC / EN60947-4-3:2014 - Produit classe A.
Spécification immunité CEM	IEC / EN60947-4-3:2014.
Tests de vibration	IEC / EN60947-1 annexe Q catégorie E.
Tests de chocs	IEC / EN60947-1 annexe Q catégorie E.
Approbations	
Communauté Européenne CE	EN60947-4-3:2014: Appareillage basse tension - Partie 4-3 : Contacteurs et démarreurs de moteur-Gradateurs et contacteurs à semi-conducteurs pour charges autres que des moteurs à courant alternatif (identique à CEI 60947-4-3:2014). Déclaration de conformité disponible sur demande.
US & Canada UL US LISTED	UL60947-4-1 CAN/CSA C22.2 NO.60947-4-1-14. Appareillage basse tension - Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteur - Contacteurs et démarreurs de moteur électromécaniques. U.L. Fichier n° E86160.
Australie 	Marque de conformité réglementaire (RCM) à l'Australian Communication and Media Authority. Basé sur la conformité à EN60947-4-3:2014.
Chine	Produit non listé dans le catalogue de produits soumis à la certification obligatoire en Chine (CCC).
Communication  	EtherNet/IP : Déclaration de conformité ODVA. Tous les protocoles : Certification de cybersécurité Achilles® CRT Niveau 1.
Protection	CE : IP20 selon EN60529. UL : boîtier ouvert "open type".

Condition d'utilisation

Atmosphère	Non-corrosive, non-explosive, non-conductive.
Degré de pollution	Degré 2 selon IEC60947-1.
Température de stockage	-25°C (-13°F) à 70°C (158°F).
Température & Altitude	0 à 45°C à 1000m (32°F à 113°F à 3280 pieds). 0 à 40°C à 2000m (32°F à 104°F à 6562 pieds).

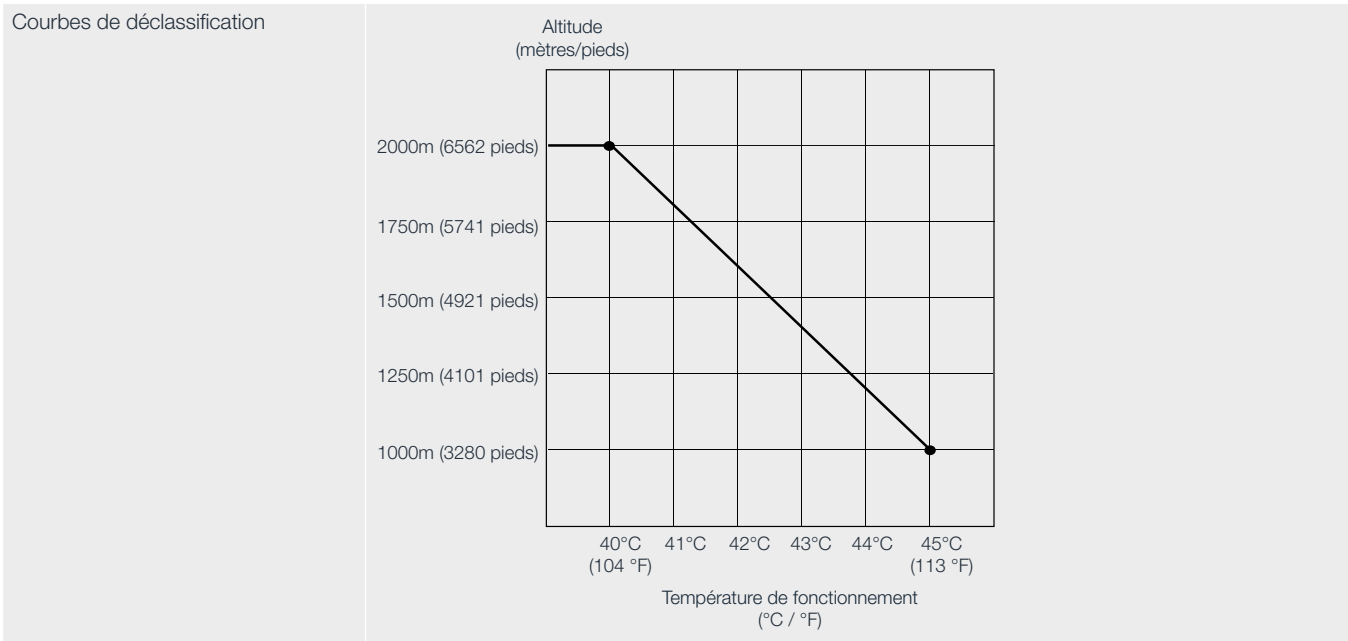

Spécifications

Détails mécaniques				
Unité	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poid
16 à 32A	229,5mm / 9,035in	117mm / 4,61in	192mm / 7,56in	2,53 kg / 5,58lb
40 à 63A	229,5mm / 9,035in	117mm / 4,61in	227mm / 8,94in	2,97 kg / 6,55lb
80 à 100A	291mm / 11,5in	160mm / 6,30in	242mm / 9,53in	5,83 kg / 12,85lb
125A	291mm / 11,5in	240mm / 9,45in	242mm / 9,53in	7,94 kg / 17,50lb

Fusibles		
Calibre courant	Taille du porte fusible	Dimensions
≤25A sans MS	10x38mm / 13/32x1-1/2in	88,5x17,5x64,5mm / 3,48x0,69x2,54in
≤25A avec MS	14x51mm / 9/16x2in	110,8x26,5x76,5mm / 4,36x1,04x3,01in
32A avec ou sans MS	14x51mm / 9/16x2in	110,8x26,5x76,5mm / 4,36x1,04x3,01in
40A avec ou sans MS	14x51mm / 9/16x2in	110,8x26,5x76,5mm / 4,36x1,04x3,01in
50A avec ou sans MS	22x58mm / 2-9/32in	127,5x35x76,5mm / 5,02x1,38x3,01in
63A avec ou sans MS	22x58mm / 2-9/32in	127,5x35x76,5mm / 5,02x1,38x3,01in
80A avec ou sans MS	27x60mm / 1-1/16x2-3/8in	149,4x40x93,5mm / 5,88x1,57x3,68in
100A avec ou sans MS	27x60mm / 1-1/16x2-3/8in	149,4x40x93,5mm / 5,88x1,57x3,68in
125A avec ou sans MS	27x60mm / 1-1/16x2-3/8in	149,4x40x93,5mm / 5,88x1,57x3,68in

Puissance	
Courant nominal	4 à 125A.
Tension nominale	De 100V à 500V +10%/–15%.
Précision	±2% de la pleine échelle de 100V à 500V +10%/–15%.
Fréquence	47Hz à 63Hz.
Protection court-circuit	Par fusibles ultra rapide externes supplémentaires.
Courant nominal court-circuit conditionnel	100kA (coordination type 1).

Catégories d'utilisation	
AC51	Charges résistives ou légèrement inductives (cos phi>0.8).
AC-55b	Commutation de lampes à incandescence.
AC-56a	Primaire de transformateur.
Type d'éléments chauffants	Eléments chauffants à faible/fort coefficient de température et avec/sans vieillissement : carbure de silicium, carbone et infrarouges.

Contrôle	
Alimentation auxiliaire	100V à 500V +10%/–15% ou 24Vca/cc (±20%).
Consigne	Entrée analogique ou logique ou via communication numérique.
Signal d'entrée analogique	
Tension	Plage : 0-5V, 1-5 V, 0-10V ou 2-10V ; Impédance : 140 kOhms typique (signal 0-10V)
Courant	Plage : 0-20mA ou 4-20mA. Résistance d'entrée : 100 Ohms pour permettre de piloter 3 unités câblées en série à partir de la sortie analogique d'un seul régulateur.
Résolution	11 bits.
Linéarité	±0.1% de l'échelle.
Modes de conduction	Train d'ondes à modulation variable (16 cycles par défaut), Train d'ondes à modulation fixe (2 secondes par défaut), Mode logique.
Modes de régulation	V ² , I ² , Puissance vraie, Boucle ouverte avec modes 'feedforward' et 'trim', Limitation de courant par transfert V ² à I ² ou P à I ² .
Entrées logiques configurables	Entrée 1 : validation par défaut ; Entrée 2 : consigne en mode logique, acquittement d'alarme, alimentation 10V, ...
Entrées tension	Compatibles API type 1 & 2 selon IEC 61131-2. - Niveau actif (haut) : 11V<Vin<30V avec 6mA<lin<30mA. - Niveau inactif (bas) : -3V<Vin<5V avec 2mA<lin<30mA ou 5V<Vin<11V avec lin<2mA.
Entrées contact fermé	- Courant de la source : 10mA min; 15mA max. - Résistance contact ouvert (non actif) : 800 Ohms à ∞. - Résistance contact fermé (actif) : 0 à 450 Ohms. - Maximum absolu ±30V ou ±25mA.
Relais d'alarme unique	Relais inverseur 2A rms - 264V rms normalement excité. (250V rms max pour UL). Ce relais sera désexcité en cas d'alarmes graves : court-circuit thyristor, circuit ouvert, fusion fusible, phase manquante, surintensité ou creux de tension.

Spécifications

Communications

Connexion	Double port Ethernet - Switch RJ45 intégré.
Protocoles	Modbus TCP, EtherNet/IP ou PROFINET.
Vitesse de communication	10/100 Mbps full ou half duplex.

Ecran



Technologie	TFT.
Taille	1,4" diagonal (35,56mm).
Messages	Configuration, Surveillance et Diagnostics.

Fonctions additionnelles

Standard	Blocs Compteur, Logique & Mathématique, Linéarisation 16 points, Timer, Totalisateur.
Options	Compteur d'énergie, Sécurité OEM, Câblage graphique.


Détails mécaniques

16A à 32A & 40A à 63A

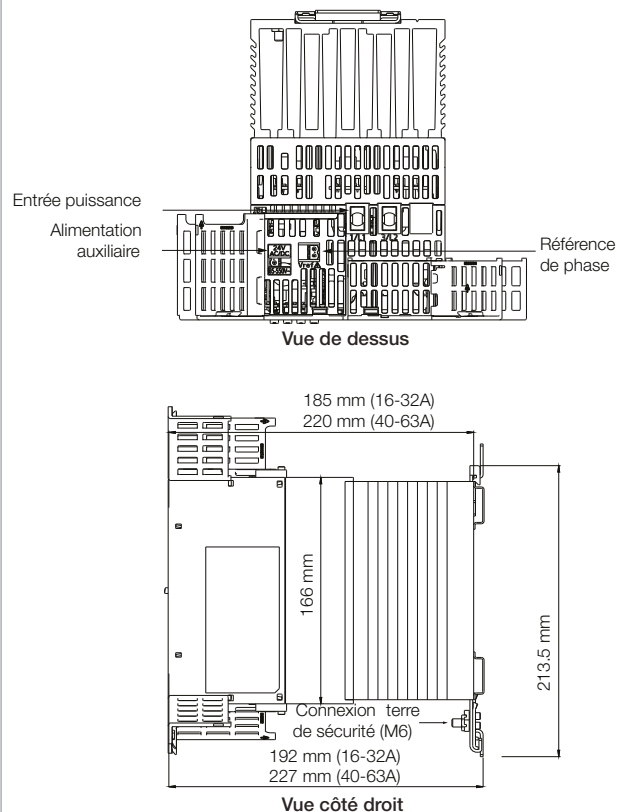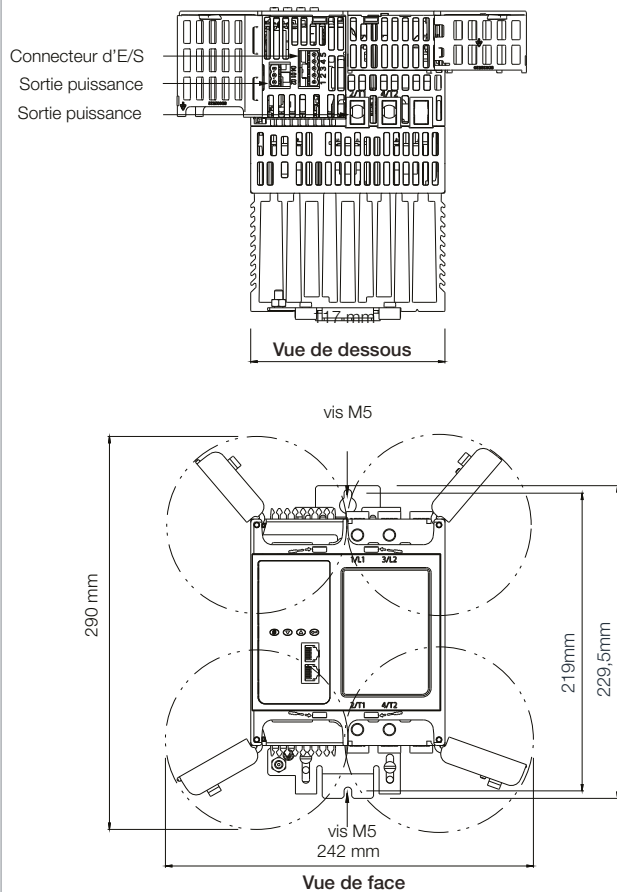


Détails connecteurs (broches)

Détails d'E/S

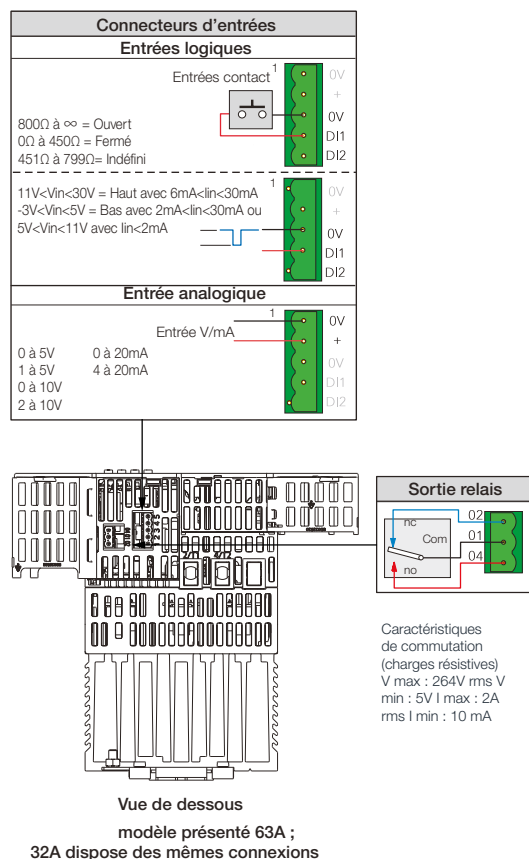


Détails connexion alimentation
16A à 63A

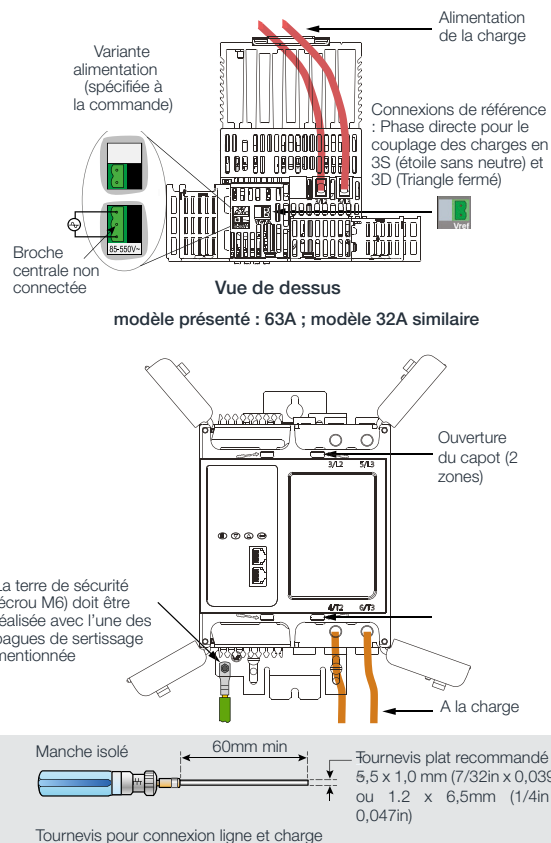


Détails mécaniques

80A à 100A

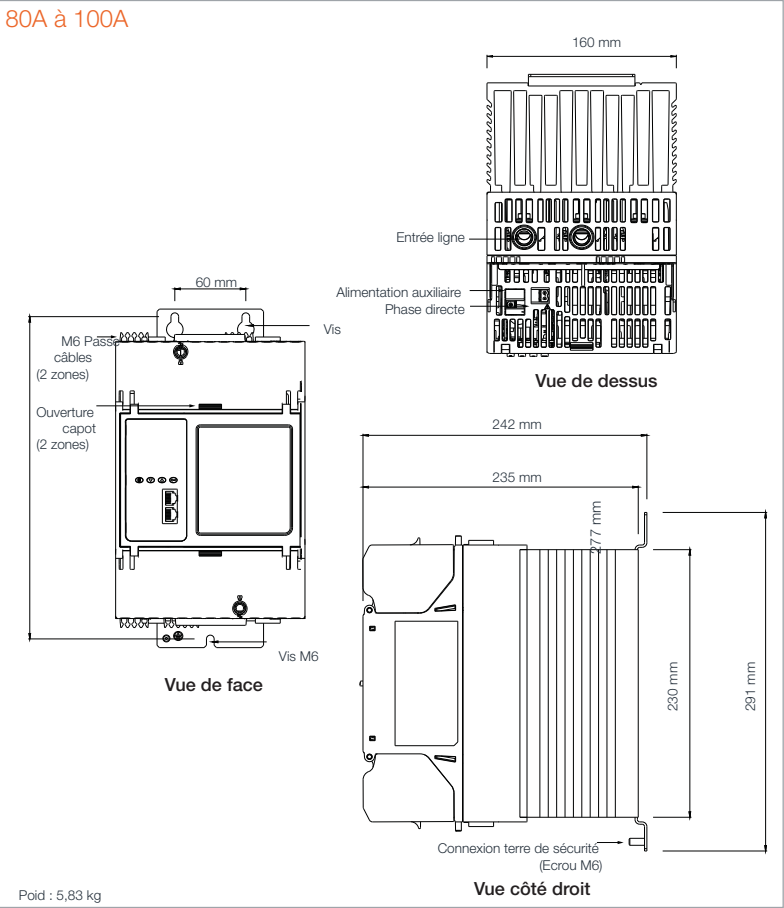


Détails connecteur (broches)


Détails d'E/S

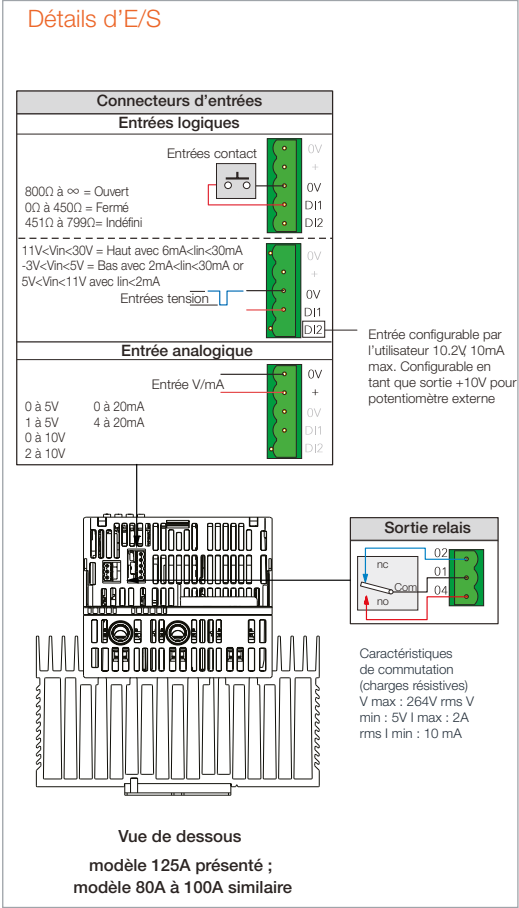

125A

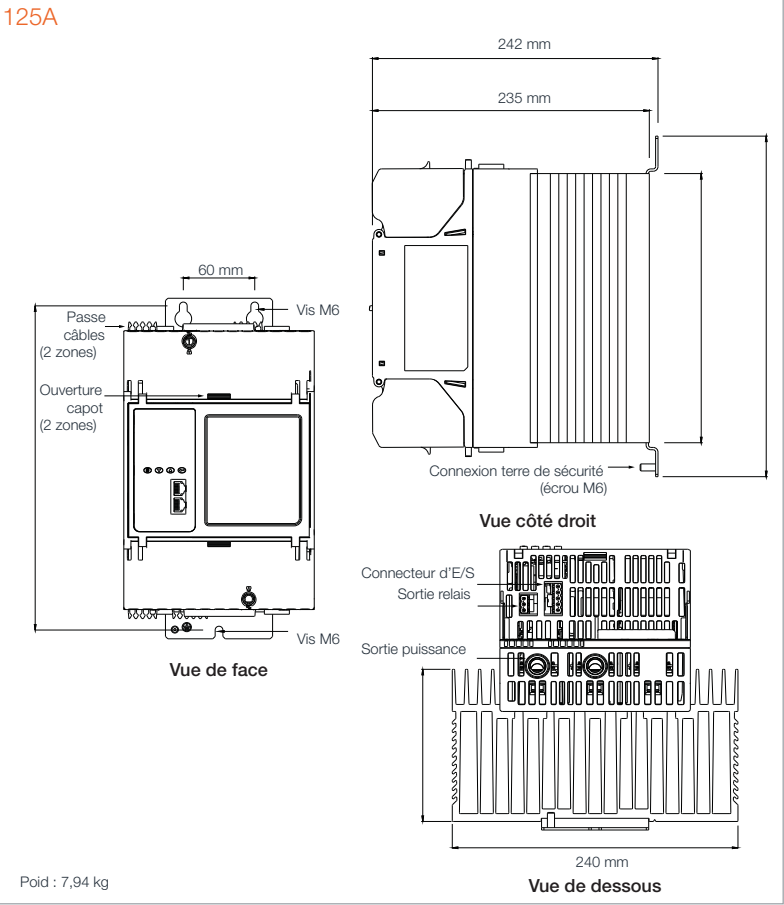

Détails connexion alimentation
80A à 125A

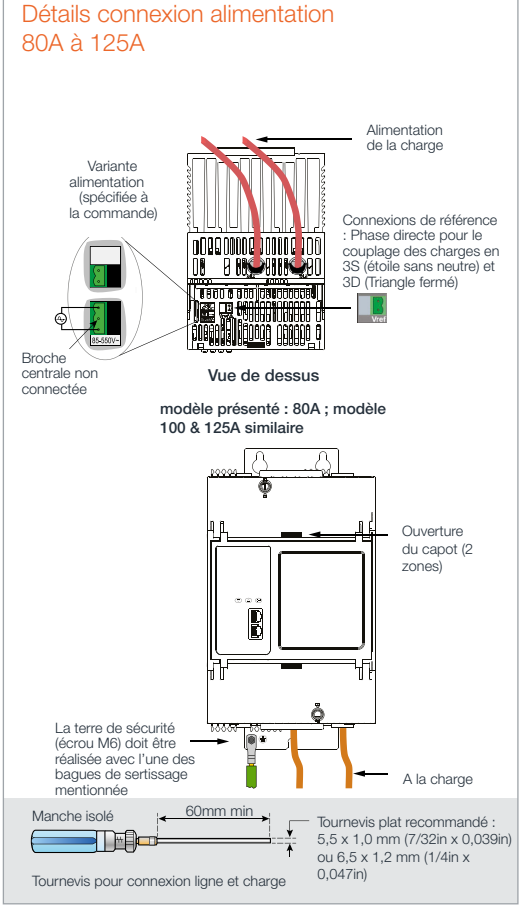

Spécifications

Codes de commande contrôleur de puissance EPack-2PH

Le contrôleur de puissance EPack se commande à l'aide d'un code court pour définir les options mécaniques et logicielles payantes et une extension de code optionnelle pour inclure la configuration de votre application.

Si le code optionnel n'est pas renseigné, la configuration se fait en utilisant la procédure de démarrage rapide 'quick start' ou le logiciel Eurotherm iTools.

Les contrôleurs de puissance EPack peuvent être mis à jour avec des options payantes en commandant une clé logicielles.

EPACK-2PH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			XXX										

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									XXX

Modèle	
EPACK-2PH	Contrôleur de Puissance

1	Courant maximum
16A	16A
25A	25A
32A	32A
40A	40A
50A	50A
63A	63A
80A	80A
100A	100A
125A	125A

2	Alimentation auxiliaire note
500V	500V max
24V	24V ca/cc

3	Réservé
XXX	Réservé

4	Options contrôle
V2	Contrôle V ₂
I2	Contrôle I ₂
PWR	Contrôle en puissance avec limitation de courant

5	Option transfert
XXX	Sans
TFR	Transfert I ₂

6	Option énergie
XXX	Sans
EMS	Mesure d'énergie

7	Option communications
TCP	Modbus TCP (standard)
IP	EtherNet/IP
PN	ProfiNET

8	Sécurité OEM
XXX	Sans
OEM	Sécurité OEM

9	Garantie
XXXXXX	Standard
WL005	5 ans
USWL3	Extension US

10	Etiquette personnalisée
XXXX	Standard (Eurotherm)
XXXXXX	Etiquette spéciale

11	Câblage graphique
XXX	Sans
GWE	Editeur de câblage graphique

12	Fusible
XXX	Sans
HSP	Fusible ultra rapide sans micro contact
HSM	Fusible ultra rapide avec micro contact

13	Configuration
XXXX	Défaut
LC	Code long
EEnXXnn	Numéro client clone

Configuration optionnelle

14	Courant de charge nominal
NNNA	1 - Valeur du champ 1

15	Tension de ligne nominale
100V	100V
110V	110V
115V	115V
120V	120V
127V	127V
200V	200V
208V	208V
220V	220V
230V	230V
240V	240V
277V	277V
380V	380V
400V	400V
415V	415V
440V	440V
460V	460V
480V	480V
500V	500V

16	Configuration de la charge
3S	Etoile sans neutre
3D	Triangle

17	Type de charge
XX	Résistive
TR	Primaire de transformateur

18	Type de résistance
XX	Résistive
CSI	Carbure de silicium
SWIR	Infra-rouges courts

19	Mode de conduction
BF	Train d'ondes avec périodes de modulation variables (16 cycles par défaut)
FX	Train d'ondes avec périodes de modulation fixes (2 secondes par défaut)
LGC	Mode logique

20	Fonction entrée analogique
XX	Sans
SP	Consigne
HR	Limite de consigne
TS	Plage de transfert courant

21	Signal entrée analogique
0V	0-10V
1V	1-5V
2V	2-10V
5V	0-5V
0A	0-20 mA
4A	4-20mA

22	Fonction entrée logique 2
XX	Aucune
LG	Consigne pour mode logique
AK	Acquittement d'alarme
RS	Sélection consigne à distance
FB	Fusion fusible
SU	Alimentation 10V

23	Réservé
-	Valeur défaut skype
XXX	Réservé

Options de mises à jour logicielles

EPACKUPG-2PH	1	2	3	4	5	6	7	8
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

1	N° de série de l'appareil
Nnnn	Numéro de série

2	Calibre courant
XXX	Pas de changement
16A-25A	MAJ 16A vers 25A
16A-32A	MAJ 16A vers 32A
25A-32A	MAJ 25A vers 32A
40A-50A	MAJ 40A vers 50A
40A-63A	MAJ 40A vers 63A
50A-63A	MAJ 50A vers 63A
80A-100A	MAJ 80A vers 100A

3	Option contrôle
XXX	Pas de changement
V2-I2	MAJ V ² vers I ²
V2-PWR	MAJ V ² vers PWR
I2-PWR	MAJ I ² vers PWR

4	Option transfert
XXX	Pas de changement
TFR	Transfert I ²

5	Option énergie
XXX	Pas de changement
EMS	Mesures d'énergie

6	Option communication
XXX	Pas de changement
IP	EtherNet/IP
PN	PROFINET

7	Câblage graphique
XXX	Pas de changement
GWE	Editeur de câblage graphique

8	Sécurité OEM
XXX	Pas de changement
OEM	Sécurité OEM

Eurotherm Automation SAS

6 chemin des Joncs, CS 20214
69574 Dardilly cedex
T. +33 (0)4 78 66 45 00

www.eurotherm.com



**INVESTORS
IN PEOPLE**



Contactez votre représentant commercial local



Document Réf. HA032852FRA indice 4

©2023 Watlow, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo et versadac sont des marques déposées de Watlow, ses filiales et sociétés associées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©Watlow Electric Manufacturing Company. Tous droits réservés.

